


# MONO

Однокомпонентный водный паркетный лак

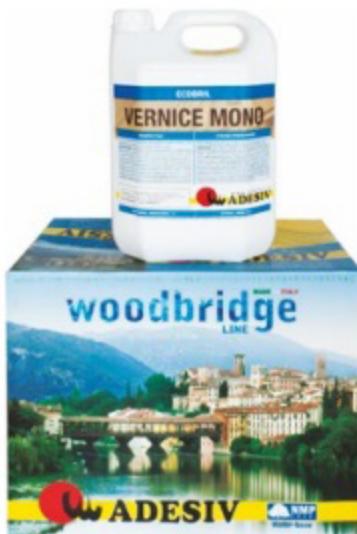

Сохраняет натуральный вид древесины.

Экологичен — низкое выделение летучих органических веществ.

## Область применения

- Предназначен для всех видов паркета, массивной доски из стабильных пород древесины, не склонных к выделению солей и масел.
- Рекомендуется для паркетных полов жилых помещений с нормальными нагрузками.

## Свойства

- Сохраняет естественный цвет древесины.
- Экономичен.
- Может наносится непосредственно на деревянную поверхность без дополнительного грунта.

## Технические характеристики

Основа: акрил-полиуретан, водная дисперсия, с добавкой силикатов.

Глянцевость: матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый.

Расход на 1 слой: 100—120 мл/м<sup>2</sup>.

Рекомендуемое количество слоев: 2 — 3.

Время высыхания до шлифовки: 24 часа.

Окончательное высыхание после нанесения последнего слоя: 7 дней.

Расфасовка: 5 л.

## Инструкция по применению

Температура воздуха должна составлять +22 ± 4 °C, влажность воздуха 40-60%.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды.

Деревянную поверхность отциклевать и отшлифовать. Окончательную шлифовку, перед нанесением продукта, проводить зерном 180, убирая оставшиеся частички масла, воска, силикона. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом. Тщательно перемешать продукт в течении 5 минут перед использованием. Дать отстояться в течении 10 минут. В чистую посуду налить через мелкий фильтр необходимое количество продукта. Равномерно наносить с помощью валика. Минимальное количество слоев — 2. Межлаковую шлифовку проводить зерном 220.

## Примечания

Не использовать для помещений с повышенной влажностью.

Во время нанесения избегать сквозняков.

Перед использованием дать нагреться продукту до температуры окружающей среды +20 °C.

Всегда использовать защитную маску и перчатки.

Как можно скорее и плотнее закрывать основную емкость лака после отбора необходимого количества (продукт реагирует с влагой воздуха).

Не допускать замерзания.