


PAVI-COL P25

Однокомпонентный клей на основе растворителей

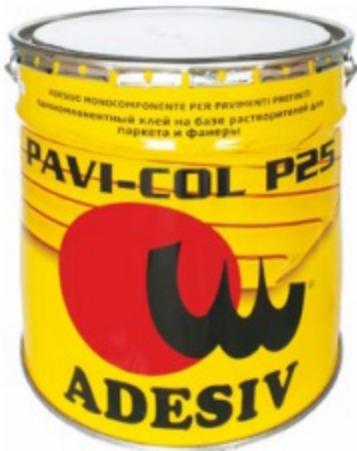

Не содержит влаги.

Отличная адгезия ко всем основаниям с высокой адсорбцией.

Область применения

- Предназначен для приклеивания штучного паркета без декоративно-защитного покрытия из стабильных пород древесины, а также фанеры с фиксацией дюбель-саморез к цементно-песчаным стяжкам, фанерным основам, к черновым полам из массива древесины и другим адсорбирующими основаниям.

Свойства

- Не предназначен для приклеивания материалов с низкой адсорбцией (гладкие, не впитывающие поверхности).
- Не предназначен для приклеивания крупноформатного паркета.
- Сохраняет эластичность после затвердевания.

Технические характеристики

Основа: органические растворители.

Рекомендуемая грунтовка: PRIMER PR.

Расход клея: 1000—1300 г/м².

Время работы после нанесения клея: 10 минут (до пленкообразования).

По поверхности можно ходить: через 2 дня.

Время до шлифовки: 5 дней.

Расфасовка: 21 кг.

Инструкция по применению

Основание перед нанесением клея должно быть обработано грунтовкой PRIMER PR.

Основание должно быть прочным, сухим, чистым, не допускается наличие остатков строительного мусора, пыли, воска.

Температура воздуха должна составлять +22 ± 4 °C, влажность воздуха 40-60%.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды.

Клей является готовым к использованию, наносится специальным шпателем с узкими зубцами на основание.

Клей наносить небольшими участками, хорошо прижать покрытие. Время от нанесения клея на основу до прижатия покрытия не должно превышать 10 минут. Продукт не разбавляется.

Примечания

Не допускать обветривания нанесенного клея.

Соединять склеиваемые поверхности в течении 10 минут после нанесения клея на одну из поверхностей.

Легко воспламеняется.

Аккуратно удалить остатки старого засохшего клея с покрытия.

Не использовать в сырых помещениях.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.